

SUPERCOMPLET[®]

Sistema Compacto Integral




con rotura de puente térmico.

GRADHERMETIC[®]

INDUSTRIAL GRADHERMETIC, S.A.E.

Sistema Compacto Integral.

El Sistema SUPERCOMPLET es el único compacto para la persiana SUPERGRADHERMETIC compuesto por un cajón de aluminio extruido, persiana, guías, accionamiento y perfiles de adaptación a carpintería formando un anillo cerrado con rotura de puente térmico.

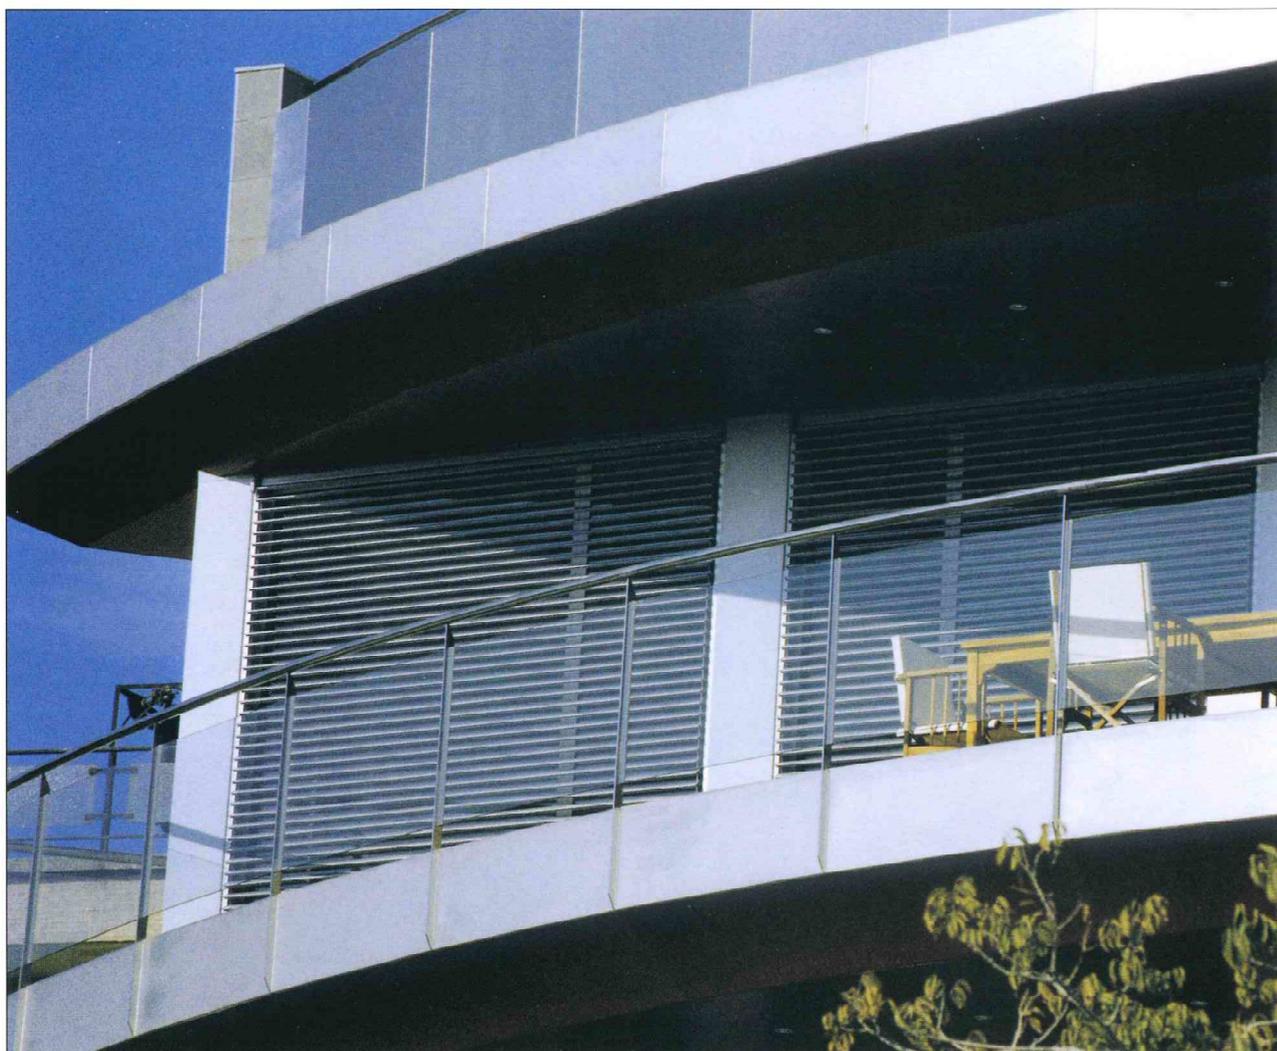

El sistema Supercomplet se basa en la instalación de la persiana Supergradhermetic en cualquier abertura de obra, aprovechando las ventajas derivadas de su total adaptabilidad a todo tipo de carpintería, representando un gran ahorro en materiales y horas de trabajo.

El sistema Supercomplet, se adapta a carpinterías realizadas en cualquier tipo de material (aluminio, PVC...) y sin limitación de sección y formas, permitiendo los más diversos sistemas de apertura y accionamiento (corredera, basculante, pivotante).

Ofrece una gran estanqueidad mediante el encaje perfecto de sus lamas, permite ver sin ser visto y un total aislamiento térmico-acústico. Es un Sistema seguro y de gran fiabilidad.

Por ser un producto de alta gama el accionamiento es siempre con motor, comandado por radio a distancia, sin hilos.

Montaje



Para obtener una perfecta instalación del conjunto (a) en obra se procederá en primer lugar a la instalación del Supercomplet (b) en el premarco de la abertura y a continuación se incorporará la carpintería (c).

La instalación del Sistema compacto SUPERCOMPLET, se realiza cuando la obra está prácticamente finalizada, ya que al ser un producto terminado no precisa de trabajos ni ayudas de albañilería.


Puede suministrarse directamente a obra antes que la carpintería o junto con la carpintería.

Es ideal tanto para la obra nueva como para las obras de renovación o rehabilitación.

El sistema compacto Supercomplet se suministra en colores de la gama Gradcolors de Industrial Gradhermetic y en cualquier color de la gama RAL.

Datos técnicos:

Dimensiones del conjunto.

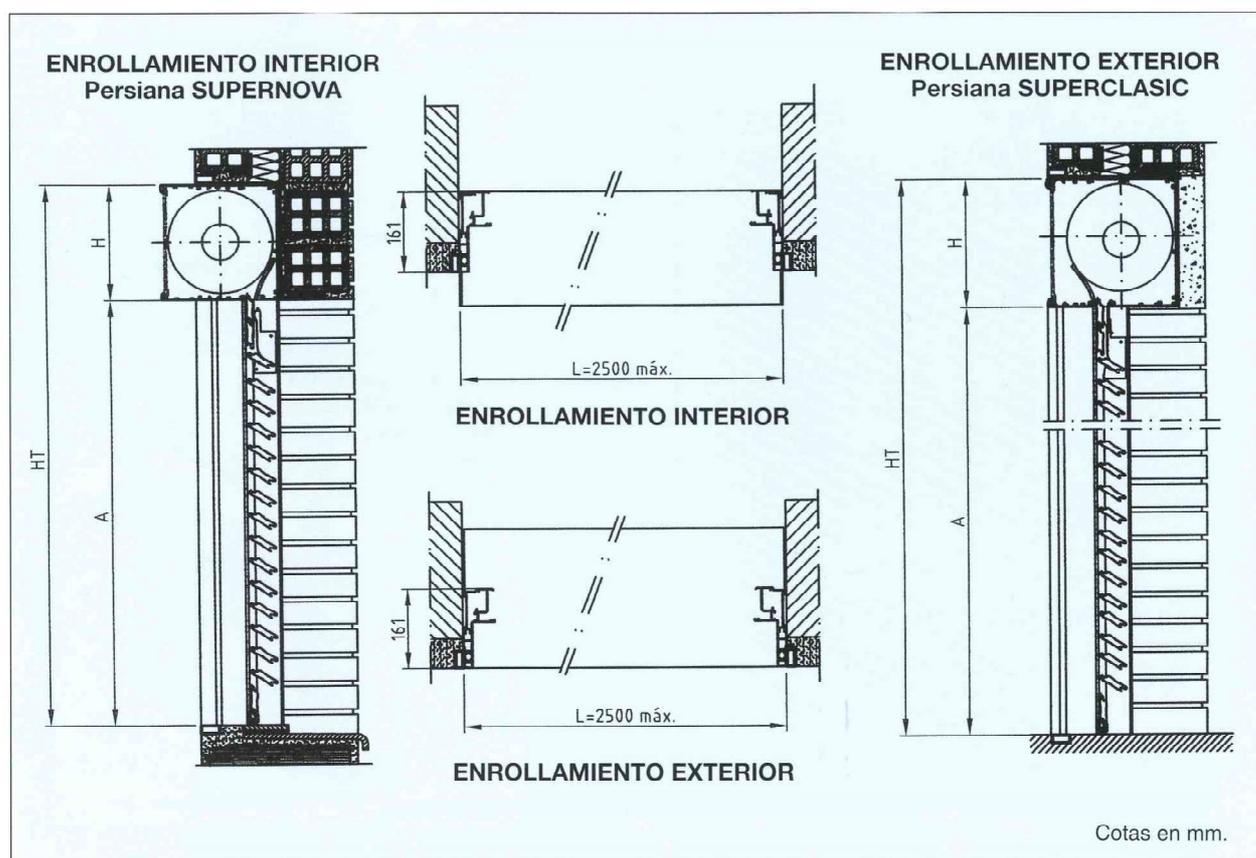


H	SUPERNOVA Enrollamiento interior				SUPERCLASIC			
	Ancho L hasta 1500 mm		Ancho L de 1500 a 2500 mm		Enrollamiento interior		Enrollamiento exterior	
Cajón	Alto A	Alto HT	Alto A	Alto HT	Alto A	Alto HT	Alto A	Alto HT
205	1140	1345	1030	1235	-	-	-	-
250	2240	2490	2185	2435	1630	1880	1690	1940
280	3005	3285	2765	3045	2460	2740	2460	2740

Aislamiento acústico a ruido aéreo $R_A = 30,6$ dBA; $R_W = 31$ dB

En cuanto a su funcionalidad como persiana, el compacto SUPERCOMPLET ofrece las mismas ventajas que la SUPERGRADHERMETIC: orientación de las lamas para una perfecta graduación de la luz, cierre, fiabilidad de funcionamiento y fácil instalación.

Se fabrica en dos versiones:

SUPERNOVA para enrollamiento interior con cajón reducido y SUPERCLASIC para enrollamientos exterior e interior con cajón que precisa algo más de espacio (ver tablas).

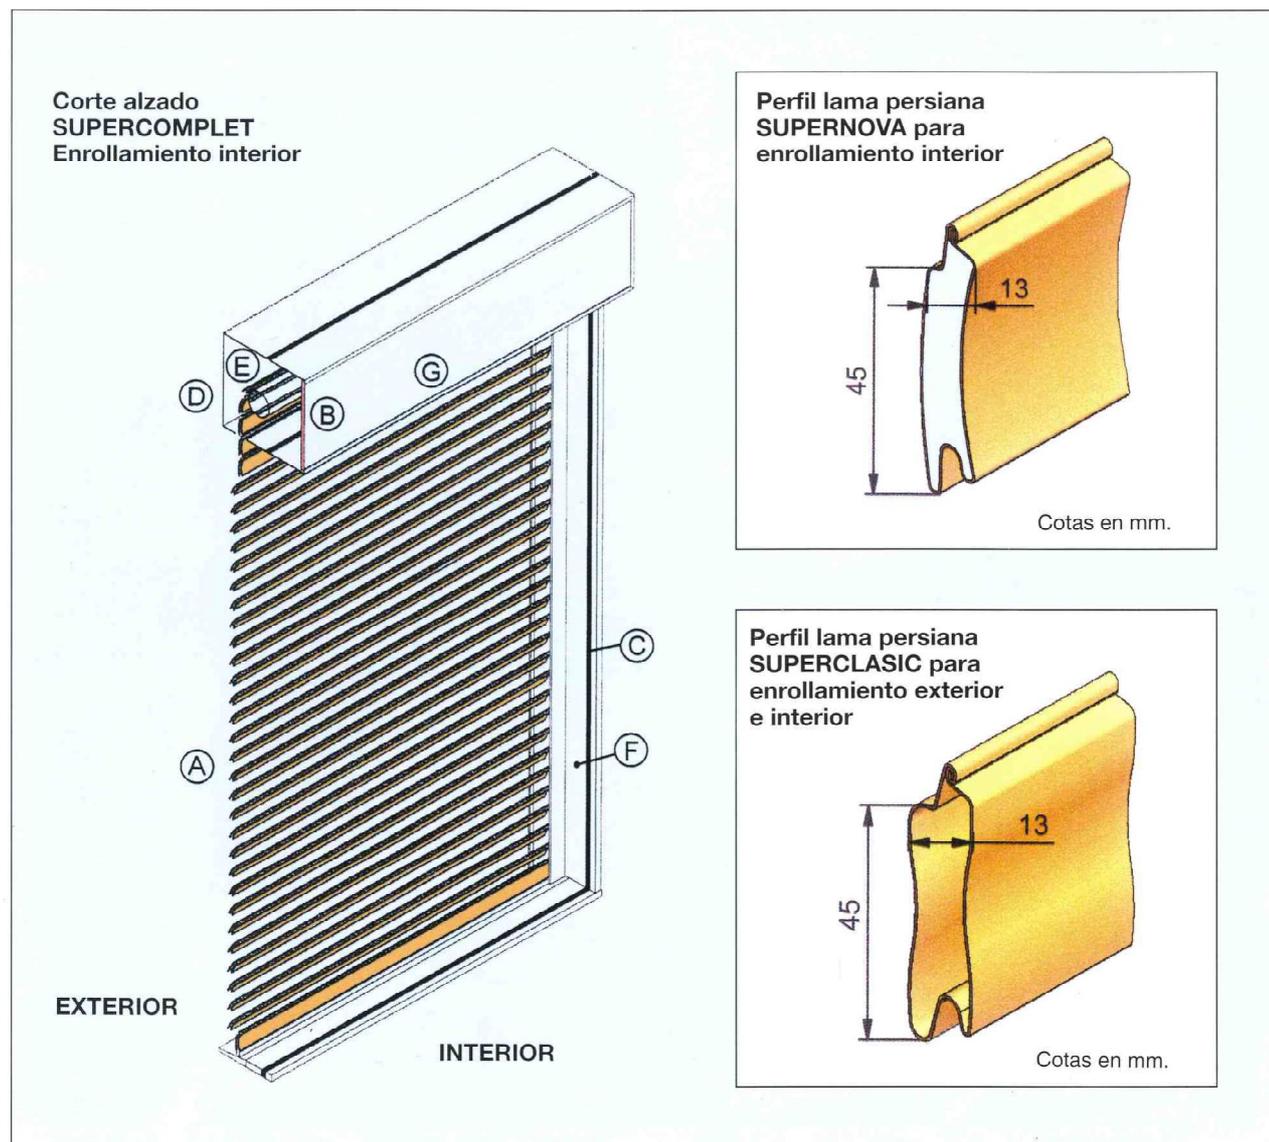

- A. Persiana SUPERGRADHERMETIC. (SUPERNOVA o SUPERCLASIC)**
- B. Cajón aluminio extruido con anillo de puente térmico.**
- C. Perfiles adaptación carpintería con rotura de puente térmico.**
- D. Doble enrollamiento: interior o exterior.**
- E. Accionamiento: motor por radio.**
- F. Espacio destinado a fijación carpintería.**
- G. Tapa registro con cierre estanco.**